

# Roxtec CF 24 frame



**EN** The Roxtec CF 24 is a bolted together frame made from aluminum. Compression is integrated in the frame. The frame is easily installed around existing cables.

- Attachment by bolting
- Equipped with adaptable modules and supplied as ready-made kits

**SE** Roxtec CF 24 är en aluminiumram sammanfogad med skruv. Levereras som kit. Komprimeringsfunktionen är inbyggd i ramen. Går även lätt att installera runt befintliga kablar.

- Infästning med skruv
- Försedd med anpassningsbara moduler och levererad som färdigt kit

**FI** Roxtec CF 24 on pulttaamalla yhteenliitetty alumiininen kehys. Puristin on integroitu kehukseen. Kehys on myös helppo asentaa olemassa olevien kaapeleiden ympärille.

- Kiinnitetään pulttaamalla
- Toimitetaan muokattavien tiivistemoduulien kanssa, täydellisenä kittinä.

**IT** Il CF 24 di Roxtec è un telaio imbullonato di alluminio. Si installa intorno a cavi esistenti. La compressione è integrata nel telaio.

- Fissaggio mediante imbullonatura
- Dotato di moduli adattabili e fornito sotto forma di kit pronti all'uso

**RU** CF 24 от Roxtec - алюминиевая, собранная на болтах рама. Сжатие осуществляется затяжкой болтов. Раму можно использовать для герметизации ввода ранее проложенных кабелей.

- Крепление болтами
- В комплекте с модулями, имеющими удаляемые слои, и поставляется как полностью готовый набор.

# CF 24 kit, anodized aluminum

CF 24 kitti, anodoitu alumiini » Комплект CF 24, анодированный алюминий » CF 24-kit, anodiserad aluminium » Kit CF 24, alluminio anodizzato



CF 24/8




CF 24/12



CF 24/28

RATINGS IP: 66/67 UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13

FI	Kitti	Kaapelien/ putkien lukumäärä	Halkaisijavälit ja kaapelien / putkien lukumäärä				Paino (kg)   (lb)		Tuotenumero
	RU	Количество кабелей/труб	Диапазон диаметров и количество кабелей/труб				Вес (кг)   (фунт)		Арт.№
SE	Kit	Antal kablar/rör	Diametermått och antal kablar/rör				Vikt (kg)   (lb)		Artikelnummer
IT	Kit	Numero di cavi/tubi	Diametri e numero di cavi/tubi				Peso (kg)   (lb)		Artikelnummer
EN	Kit	Number of cables/pipes	Diameter range and number of cables/pipes				Weight (kg)   (lb)		Art No.
			0+3.5-10.5 0+0.138-0.413 (CM 15w40)	0+3.5-16.5 0+0.138-0.650 (CM 20W40)	0+10.0-25.0 0+0.394-0.984 (CM 30w40)	0+9.5-32.5 0+0.374-1.280 (CM 40 10-32)			
	CF 24/8	8			8 cables/pipes		1.5	3.307	CF00000240035
	CF 24/12	12		8 cables/pipes		4 cables/pipes	1.5	3.307	CF00000241235
	CF 24/28	28	12 cables/pipes	16 cables/pipes			1.5	3.307	CF00000242835

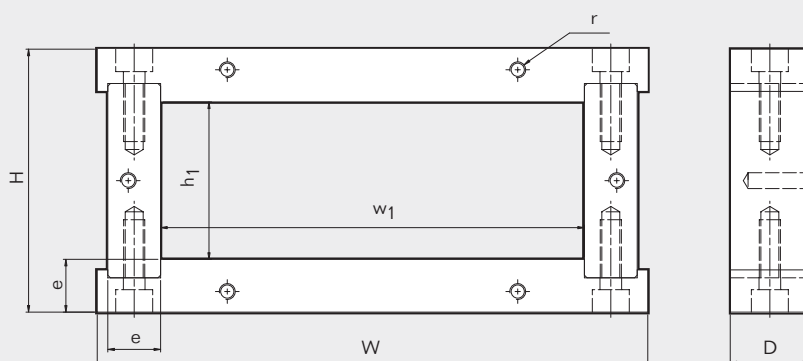

Pos	(mm)	(in)
e	20	0.787
H	100	3.397
h <sub>1</sub>	60	2.362
W	209	8.228
w <sub>1</sub>	160	6.299
r	M6	M6
D	30	1.181

If the wall is thinner than 2 mm, a Roxtec CF 24 counter frame 2EPB001024012 is recommended (not supplied in the kit)

Jos seinä on ohuempi kuin 2 mm, suosittelemme Roxtec CF 24 –vastakehyistä 2EPB001024012 (ei sisälly kittiin)

Если перегородка тоньше, чем 2 мм, рекомендуется монтаж встречной рамы Roxtec CF 24 2EPB001024012 (не входит в набор)

Om väggen är tunnare än 2 mm rekommenderas användning av en Roxtec CF 24 kontraram 2EPB001024012 (levereras inte med kiten)

Se la parete è più sottile di 2 mm, si consiglia un controtelaio Roxtec CF 24 2EPB001024012 (non incluso nel kit)

Note: All dimensions are nominal values

Huomaa: Kaikki mitat ovat nimellisarvoja


Внимание: Все размеры номинальные

Obs: Angivna mått är nominella


Nota: tutte le dimensioni sono valori nominali

# CF 16, 24 frames, holecut


Aukon koko CF 16, 24-kehykselle  
 CF 16, 24 рама, размеры проёма  
 CF 16, 24, håltagning  
 Telai CF 16, 24, dima di foratura



## CF 16

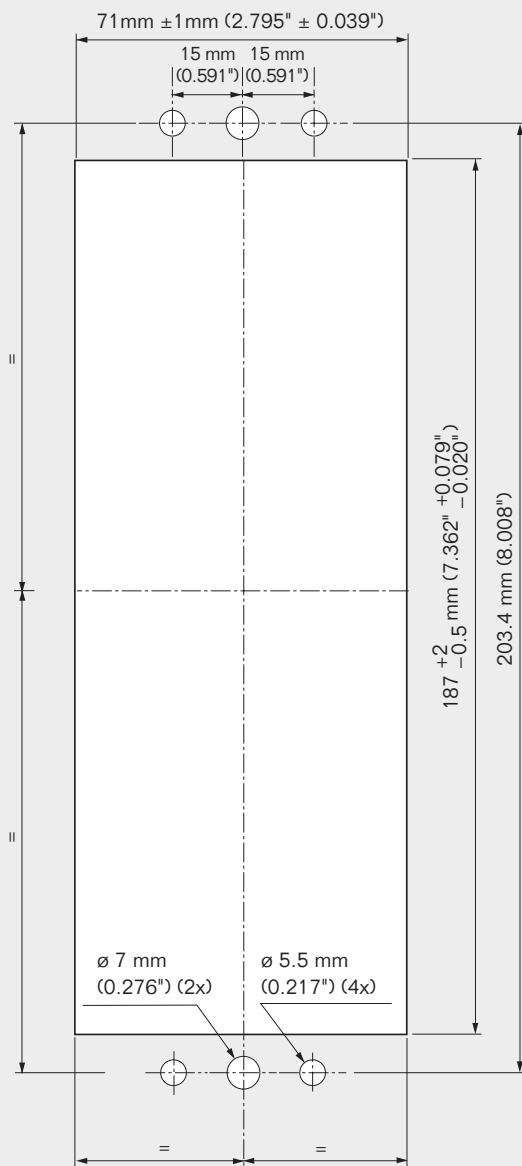

## CF 24

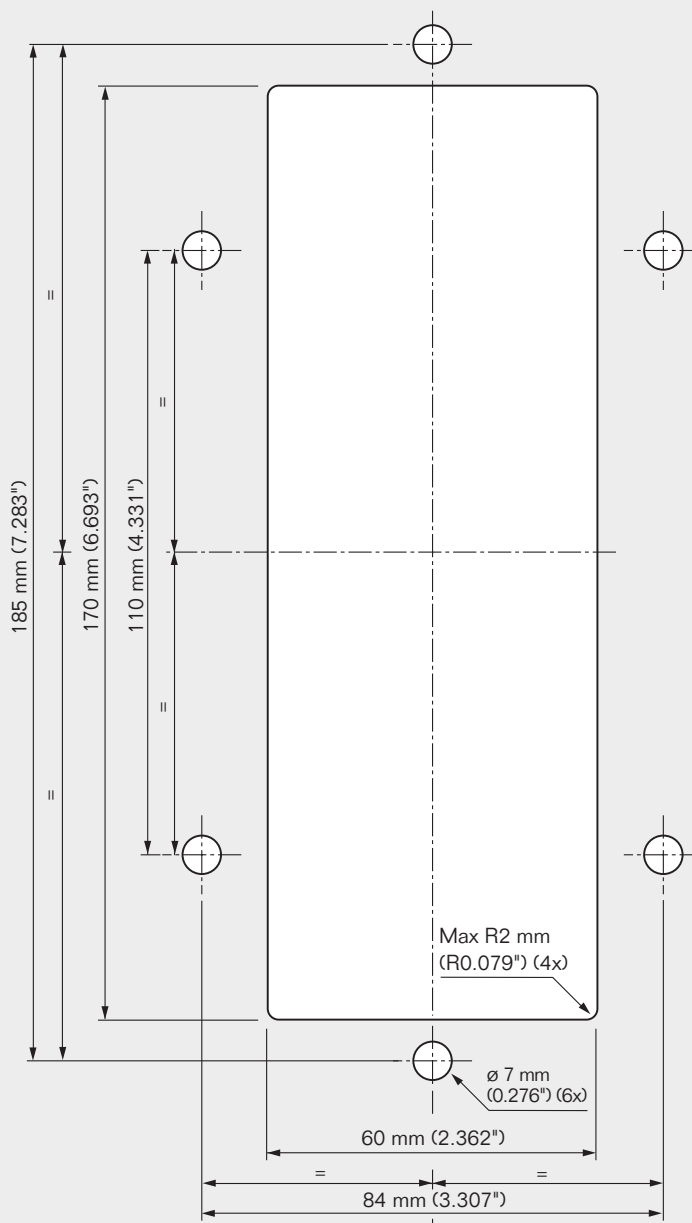

Not scale 1:1